

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nguồn phát sợi quang

Model: LED-5W Màu trắng & Lắp lánh

I. Thông số kỹ thuật:

Nguồn: 12V DC (kèm Adapter 220V)

Công suất: 8W

Màu sắc: Trắng (W), Xanh lá cây (G), Xanh da trời (Sky-B), Vàng (Y), Xanh đậm (B), Tím (PP); Hiệu ứng lấp lánh


LED: 5W

Tuổi thọ LED: 50,000 giờ

Kích thước: L x W x H (136 x 84 x 69mm)

Trọng lượng: 0.4kg

Đường kính giắc: 18mm

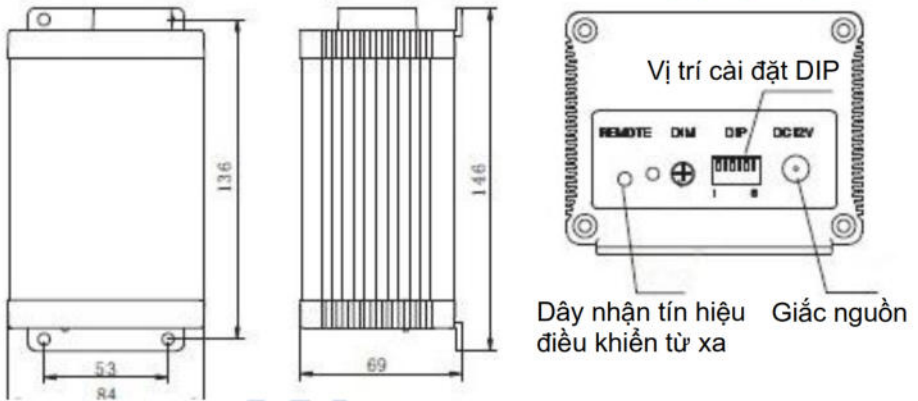

II. Cài đặt chế độ cho nguồn phát

1. Chế độ của nguồn phát được xác định thông qua việc cài đặt các vị trí DIP từ 1 đến 6 nằm ở mặt sau của nguồn phát. Quy ước 1 là ON, 0 là OFF

Vị trí DIP từ 1 đến 3 để cài đặt hiệu ứng đổi màu và tần suất lấp lánh (chi tiết tại *Bảng các hiệu ứng*)

Vị trí DIP 4, 5 để trống không sử dụng

Vị trí DIP 6 để sử dụng điều khiển từ xa

2. Cách sử dụng điều khiển từ xa

Đầu tiên đặt DIP 6 ở vị trí ON, sau đó sử dụng các nút bấm trên điều khiển như sau:



Nút bật/tắt nguồn

Nút dừng hiệu ứng lấp lánh

Nút tăng cường độ sáng

Nút giảm cường độ sáng

Bảng các hiệu ứng

TT	DIP Switch (1=ON, 0=OFF)	HIỆU ỨNG
	6 5 4 3 2 1	
0	0 0 0 0 0 0	Không có hiệu ứng
1	1 0 0 0 0 1	Hiệu ứng lấp lánh, tần suất 6 vòng/phút
2	1 0 0 0 1 0	Hiệu ứng lấp lánh, tần suất 4 vòng/phút
3	1 0 0 0 1 1	Hiệu ứng lấp lánh, tần suất 2.5 vòng/phút
4	1 0 0 1 0 0	Hiệu ứng lấp lánh, tần suất 2 vòng/phút
5	1 0 0 1 0 1	Hiệu ứng lấp lánh, tần suất 1.5 vòng/phút
6	1 0 0 1 1 0	Hiệu ứng lấp lánh, tần suất 1 vòng/phút