

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Nguồn phát sợi quang

**Model: LED 06 công hiệu ứng sao băng**

## I. Lưu ý an toàn:

Đảm bảo đúng nguồn điện cung cấp cho nguồn phát

Đặt nơi khô ráo, thoáng mát; tránh va đập mạnh

Tránh đặt nơi có nhiệt độ cao

## II. Thông số kỹ thuật:

Nguồn: 12V DC (kèm Adapter 220V)


Công suất LED: 6W – 6 cổng

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ LED: 50,000 giờ



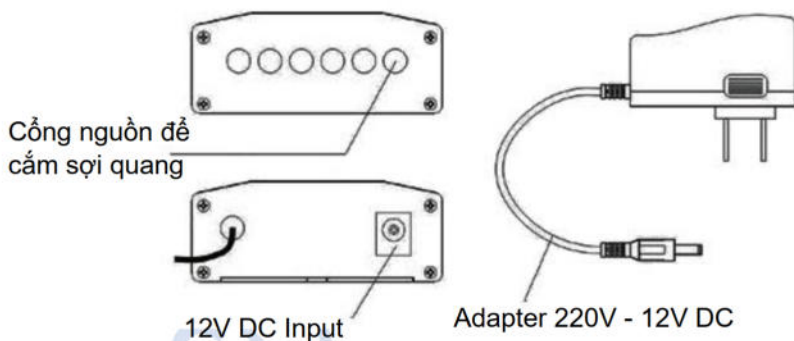

Kích thước: 92 x 64 x 26mm






Đường kính giắc: 6mm mỗi cổng



## III. Chế độ hoạt động của nguồn phát:



Phím	Chức năng
	Bật nguồn
	Tắt nguồn
	Tăng cường độ sáng
	Giảm cường độ sáng
	Bật sáng tất cả các cổng
	Bật sáng cổng 1

Phím	Chức năng
	Bật sáng cổng 2
	Bật sáng cổng 3
	Bật sáng cổng 4
	Bật sáng cổng 5
	Bật sáng cổng 6

Thay đổi chế độ hiệu ứng giữa 6 cổng bằng nút: AUTO, FLASH, JUMP 3, JUMP 7, FADE 3, FADE 7 (Xem bảng hiệu ứng)

Thay đổi tốc độ hiệu ứng bằng nút: + SPEED (tăng tốc độ) và - SPEED (giảm tốc độ)

**Bảng hiệu ứng**

AUTO:	FLASH:	JUMP3:	JUMP7:	FADE3:	FADE7:
◆○○○○○	◆○○○○○	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆○○◆◆◆	○○◆◆◆◆
◆◆○○○○	◆◆○○○○	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆○○◆◆◆	◆◆◆◆○○
○○◆◆○○	○○◆◆○○	◆◆○○◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆○○	◆◆◆◆○○
○○○◆○○	○○○◆○○	◆○○◆◆◆	◆◆◆◆◆	○○○◆◆◆	◆◆○○◆◆
○○○○◆○	○○○○◆○	○○○◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆○○○◆◆	○○◆◆◆◆
○○○○○◆	○○○○○◆	○○○◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆○○	◆○○◆◆◆
○○○○○◆	○○○○○◆	○○○◆◆◆	◆◆◆◆◆	○○◆◆◆◆	◆○○◆◆◆

#### IV. Cách đấu sợi quang:

Đấu sợi quang vào các cổng theo trình tự từ trái qua phải