



BẢNG BÁO GIÁ

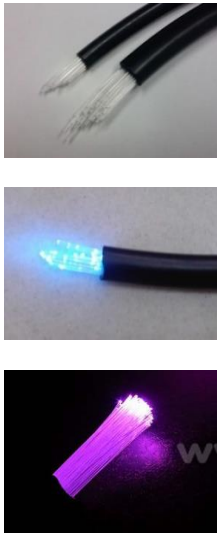
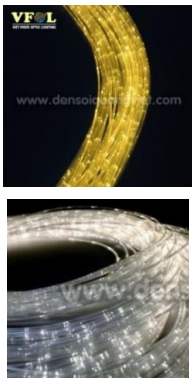
ĐÈN SỢI QUANG VIỆT trân trọng gửi Quý khách Bảng báo giá chi tiết vật tư. **Đặc biệt chúng tôi có mức chiết khấu cao dành cho cả Quý khách mua lẻ và mua số lượng.** Quý khách có thể liên hệ trực tiếp hotline (hoặc zalo) số 0936.631.248 – 0912.489.896 để có mức giá chiết khấu tốt nhất và được tư vấn lựa chọn sản phẩm thích hợp:



I. SỢI QUANG:

TT	HÌNH ẢNH	MÃ SP	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1	Sợi quang phát đầu không vỏ bọc: Đặc tính: Cấu tạo làm từ chất liệu PMMA tinh khiết; Truyền và phát ánh sáng tại đầu cuối sợi; mềm dẻo, dễ uốn cong, độ linh hoạt cao, độ bền cao trên 50 năm. Ứng dụng: Trần sao trên trần nhà, trần sao ô tô xe hơi, hiệu ứng sao trên sàn tường, tranh sợi quang nghệ thuật và các trang trí tùy biến khác theo sức sáng tạo			
1.1	Sợi quang phát đầu độ suy hao $\leq 0.25\text{dB/m}$			
	 	SQ-E050	Đường kính: 0.5mm Quy cách: 6000m/cuộn	1,700,000/cuộn hoặc 300/m
		SQ-E075	Đường kính: 0.75mm Quy cách: 2700m/cuộn	1,700,000/cuộn hoặc 650/m
		SQ-E100	Đường kính: 1.0mm Quy cách: 1500m/cuộn	1,700,000/cuộn hoặc 1,150/m
		SQ-E150	Đường kính: 1.5mm Quy cách: 700m/cuộn	1,700,000/cuộn hoặc 2,450/m
		SQ-E200	Đường kính: 2.0mm Quy cách: 350m/cuộn	1,700,000/cuộn hoặc 4,900/m
		SQ-E250	Đường kính: 2.5mm Quy cách: 250m/cuộn	1,700,000/cuộn hoặc 6,800/m
		SQ-E300	Đường kính: 3.0mm Quy cách: 150m/cuộn	1,700,000/cuộn hoặc 11,350/m
1.2	Sợi quang phát đầu loại chất lượng cao độ suy hao $\leq 0.2\text{dB/m}$ Thích hợp để sử dụng với yêu cầu về cường độ sáng mạnh; dùng cho sợi quang có cự ly dài mà vẫn đảm bảo được khả năng truyền sáng tốt nhất.			
	 	SQ1-E050	Đường kính: 0.5mm Quy cách: 6000m/cuộn	2,000,000/cuộn hoặc 350/m
		SQ1-E075	Đường kính: 0.75mm Quy cách: 2700m/cuộn	2,000,000/cuộn hoặc 750/m
		SQ1-E100	Đường kính: 1.0mm Quy cách: 1500m/cuộn	2,000,000/cuộn hoặc 1,340/m
		SQ1-E150	Đường kính: 1.5mm Quy cách: 700m/cuộn	2,000,000/cuộn hoặc 2,900/m
		SQ1-E200	Đường kính: 2.0mm Quy cách: 350m/cuộn	2,000,000/cuộn hoặc 5,750/m
		SQ1-E250	Đường kính: 2.5mm Quy cách: 250m/cuộn	2,000,000/cuộn hoặc 8,000/m
		SQ1-E300	Đường kính: 3.0mm Quy cách: 150m/cuộn	2,000,000/cuộn hoặc 13,350/m

2	Bó sợi quang phát đầu: Bó sợi quang phát đầu gồm các sợi quang phát đầu được bó sẵn với đầu bó được làm phẳng; phù hợp để lắp vào các Nguồn phát được bán tại VFOL Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí nội ngoại thất			
2.1	Bó sợi quang sử dụng sợi quang độ suy hao $\leq 0.25\text{dB/m}$			
		SQ-B 0.5x500x2 0.5x500x3 0.5x500x4	Bó sợi quang: • Gồm 500 sợi quang đường kính 0.5mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm	320,000/bó dài 2m 480,000/bó dài 3m 630,000/bó dài 3m
		SQ-B 0.5x800x2 0.5x800x3 0.5x800x4	Bó sợi quang: • Gồm 800 sợi quang đường kính 0.5mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm	500,000/bó dài 2m 800,000/bó dài 3m 990,000/bó dài 4m
		SQ-B 0.75x250x2 0.75x250x3 0.75x250x4	Bó sợi quang: • Gồm 250 sợi quang đường kính 0.75mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm	340,000/bó dài 2m 510,000/bó dài 3m 680,000/bó dài 3m
		SQ-B 0.75x350x2 0.75x350x3 0.75x350x4	Bó sợi quang: • Gồm 350 sợi quang đường kính 0.75mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm	480,000/bó dài 2m 720,000/bó dài 3m 950,000/bó dài 4m
		SQ-B 0.75x450x2 0.75x450x3 0.75x450x4	Bó sợi quang: • Gồm 450 sợi quang đường kính 0.75mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 20mm	610,000/bó dài 2m 920,000/bó dài 3m 1,230,000/bó dài 4m
		SQ-B PTx250x2 PTx250x3 PTx250x4	Bó sợi quang: • Gồm 250 sợi quang phối trộn 3 loại đường kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm	370,000/bó dài 2m 550,000/bó dài 3m 740,000/bó dài 4m
		SQ-B PTx350x2 PTx350x3 PTx350x4	Bó sợi quang: • Gồm 350 sợi quang phối trộn 3 loại đường kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm	520,000/bó dài 2m 770,000/bó dài 3m 1,030,000/bó dài 4m
		SQ-B PTx450x2 PTx450x3 PTx450x4	Bó sợi quang: • Gồm 450 sợi quang phối trộn 3 loại đường kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm	580,000/bó dài 2m 990,000/bó dài 3m 1,320,000/bó dài 4m
		SQ-B	Bó sợi quang theo yêu cầu với đường kính sợi quang và độ dài tùy ý (có thể kết hợp nhiều loại đường kính và độ dài khác nhau)	Liên hệ
2.2	Bó sợi quang sử dụng sợi quang chất lượng cao độ suy hao $\leq 0.2\text{dB/m}$			
		SQ1-B 0.5x500x2 0.5x500x3 0.5x500x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 500 sợi quang đường kính 0.5mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm	370,000/bó dài 2m 540,000/bó dài 3m 740,000/bó dài 4m
		SQ1-B 0.5x800x2 0.5x800x3 0.5x800x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 800 sợi quang đường kính 0.5mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm	590,000/bó dài 2m 880,000/bó dài 3m 1,120,000/bó dài 4m
		SQ1-B 0.75x250x2 0.75x250x3 0.75x250x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 250 sợi quang đường kính 0.75mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm	390,000/bó dài 2m 590,000/bó dài 3m 780,000/bó dài 4m
		SQ1-B 0.75x350x2 0.75x350x3 0.75x350x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 350 sợi quang đường kính 0.75mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm	550,000/bó dài 2m 820,000/bó dài 3m 1,090,000/bó dài 4m

	 	SQ1-B 0.75x450x2 0.75x450x3 0.75x450x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 350 sợi quang đường kính 0.75mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 20mm	700,000/bó dài 2m 1,050,000/bó dài 3m 1,400,000/bó dài 4m
		SQ1-B PTx250x2 PTx250x3 PTx250x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 250 sợi quang phối trộn 3 loại đường kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm	440,000/bó dài 2m 640,000/bó dài 3m 850,000/bó dài 4m
		SQ1-B PTx350x2 PTx350x3 PTx350x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 350 sợi quang phối trộn 3 loại đường kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm	600,000/bó dài 2m 900,000/bó dài 3m 1,190,000/bó dài 4m
		SQ1-B PTx450x2 PTx450x3 PTx450x4	Bó sợi quang chất lượng cao: • Gồm 450 sợi quang phối trộn 3 loại đường kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm • Độ dài từ 2 đến 4m • Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 20mm	770,000/bó dài 2m 1,160,000/bó dài 3m 1,540,000/bó dài 4m
		SQ1-B	Bó sợi quang theo yêu cầu với đường kính sợi quang và độ dài tùy ý (có thể kết hợp nhiều loại đường kính và độ dài khác nhau)	Liên hệ
3	Sợi phát đầu có vỏ bọc đơn lõi: Làm từ chất liệu PMMA hoặc Polymer, bên ngoài có lớp vỏ PVC màu đen bảo vệ. Truyền và phát ánh sáng tại đầu cuối sợi; mềm dẻo, dễ uốn cong, độ linh hoạt cao; độ bền cực cao chịu được tác động môi trường bên ngoài Ứng dụng: Làm hiệu ứng sao dưới bể bơi, trang trí ngoài trời, chiếu sáng			
   	SQ-PE075	Chất liệu: lõi PMMA; 2700m/cuộn Đường kính lõi/vỏ: 0.75mm/1.8mm	2,200/m	
	SQ-PE100	Chất liệu: lõi PMMA; 500m/cuộn Đường kính lõi/vỏ: 1.0mm/2.2mm	3,600/m	
	SQ-PE150	Chất liệu: lõi PMMA; 700m/cuộn Đường kính lõi/vỏ: 1.5mm/2.5mm	7,200/m	
	SQ-PE200	Chất liệu: lõi PMMA; 350m/cuộn Đường kính lõi/vỏ: 2.0mm/3.0mm	10,000/m	
	SQ-PE300	Chất liệu: lõi PMMA; 150m/cuộn Đường kính lõi/vỏ: 3.0mm/4.0mm	24,500/m	
	SQ-PE3.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 3.0mm/4.0mm	40,000/m	
	SQ-PE4.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 4.0mm/5.0mm	72,000/m	
	SQ-PE5.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 5.0mm/7.0mm	80,000/m	
	SQ-PE6.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 6.0mm/8.8mm	100,000/m	
	SQ-PE8.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 8.0mm/10.0mm	180,000/m	
	SQ-PE10.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 10.0mm/12.0mm	240,000/m	
	SQ-PE12.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 12.0mm/14.0mm	270,000/m	
	SQ-PE14.0	Chất liệu: lõi Polymer Đường kính lõi/vỏ: 14.0mm/17.3mm	290,000/m	
4	Sợi phát đầu có vỏ bọc đa lõi: Cấu tạo lõi gồm nhiều sợi quang phát đầu đường kính 0.75mm bằng chất liệu PMMA, bên ngoài có lớp vỏ PVC màu đen bảo vệ. Truyền và phát ánh sáng tại đầu cuối sợi; mềm dẻo, dễ uốn cong, độ linh hoạt cao; độ bền cực cao chịu được tác động môi trường bên ngoài Ứng dụng: Làm hiệu ứng sao dưới bể bơi, trang trí ngoài trời, chiếu sáng			
		SQ-ME7	Đường kính vỏ: 3.8mm Lõi: gồm 7 sợi ϕ 0.75mm; 100m/cuộn	12,000/m

		SQ-ME12	Đường kính vỏ: 4.8mm Lõi: gồm 12 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	20,000/m
		SQ-ME14	Đường kính vỏ: 5.2mm Lõi: gồm 14 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	23,000/m
		SQ-ME18	Đường kính vỏ: 5.5mm Lõi: gồm 18 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	28,000/m
		SQ-ME20	Đường kính vỏ: 6.0mm Lõi: gồm 20 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	32,000/m
		SQ-ME25	Đường kính vỏ: 6.5mm Lõi: gồm 25 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	38,000/m
		SQ-ME30	Đường kính vỏ: 6.8mm Lõi: gồm 30 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	45,000/m
		SQ-ME42	Đường kính vỏ: 8.5mm Lõi: gồm 42 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	64,000/m
		SQ-ME50	Đường kính vỏ: 9.0mm Lõi: gồm 50 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	80,000/m
		SQ-ME75	Đường kính vỏ: 10.0mm, Lõi: gồm 75 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	130,000/m
		SQ-ME84	Đường kính vỏ: 11.5mm, Lõi: gồm 84 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	145,000/m
		SQ-ME100	Đường kính vỏ: 12.0mm, Lõi: gồm 100 sợi $\phi 0.75\text{mm}$; 100m/cuộn	170,000/m
5	Sợi quang phát cạnh lấp lánh: Phát ánh sáng lấp lánh dọc theo chiều dài sợi; mềm dẻo, dễ uốn cong, độ linh hoạt cao; độ bền cao; chịu được tác động môi trường bên ngoài (đối với sợi có vỏ PVC trong suốt) Ứng dụng: Đèn chùm sợi quang, rèm sợi quang, trang trí nội thất, trang trí ngoài trời			
		SQ-SS075	Đường kính: 0.75mm, không vỏ bọc Quy cách: 2700m/cuộn	750/m hoặc 2,000,000/cuộn
		SQ-SS100	Đường kính: 1.0mm, không vỏ bọc Quy cách: 1500m/cuộn	1,340/m hoặc 2,000,000/cuộn
		SQ-SS3*075	Đường kính: 3mm Lõi: gồm 3 sợi $\phi 0.75\text{mm}$, vỏ PVC trong suốt. Quy cách: 450m/cuộn	5,400/m hoặc 2,400,000/cuộn
		SQ-SS3*100	Đường kính: 3.5mm Lõi: gồm 3 sợi $\phi 1.0\text{mm}$, vỏ PVC trong suốt. Quy cách: 900m/cuộn	Liên hệ
		SQ-SS7*075	Đường kính: 3.8mm Lõi: gồm 7 sợi $\phi 0.75\text{mm}$, vỏ PVC trong suốt. Quy cách: 450m/cuộn	Liên hệ
6	Sợi phát cạnh đường kính lớn Sợi được cấu tạo từ chất liệu polymer có độ trong suốt và mềm dẻo cực cao; phát ánh sáng dọc theo chiều dài sợi với cường độ mạnh; chịu được tác động môi trường bên ngoài (đối với sợi có vỏ PVC trong suốt) Ứng dụng: Trang trí bể bơi, trang trí nội thất, trang trí ngoài trời			
6.1	Sợi phát cạnh đường kính lớn không vỏ bọc			
		SQ-S1.5	Đường kính lõi: 1.5mm; không vỏ bọc	17,000/m
		SQ-S2	Đường kính lõi: 2mm; không vỏ bọc	20,000/m
		SQ-S2.5	Đường kính lõi: 2.5mm; không vỏ bọc	28,000/m
		SQ-S3	Đường kính lõi: 3mm; không vỏ bọc	35,000/m
		SQ-S4	Đường kính lõi: 4mm; không vỏ bọc	65,000/m
		SQ-S5	Đường kính lõi: 5mm; không vỏ bọc	80,000/m
		SQ-S6	Đường kính lõi: 6mm; không vỏ bọc	100,000/m
		SQ-S8	Đường kính lõi: 8mm; không vỏ bọc	160,000/m
		SQ-S10	Đường kính lõi: 10mm; không vỏ bọc	180,000/m

		SQ-S12	Đường kính lõi: 12mm; không vỏ bọc	200,000/m
		SQ-S14	Đường kính lõi: 14mm; không vỏ bọc	230,000/m
6.2	Sợi phát cạnh đường kính lớn có vỏ bọc			
	 	SQ-PS2	Đường kính lõi/vỏ: 2mm/3.5mm; vỏ PVC trong suốt	28,000/m
		SQ-PS2.5	Đường kính lõi/vỏ: 2.5mm/4mm; vỏ PVC trong suốt	35,000/m
		SQ-PS3	Đường kính lõi/vỏ: 3mm/4.5mm; vỏ PVC trong suốt	50,000/m
		SQ-PS4	Đường kính lõi/vỏ: 4mm/5.0mm; vỏ PVC trong suốt	90,000/m
		SQ-PS6	Đường kính lõi/vỏ: 6mm/8.8mm; vỏ PVC trong suốt	110,000/m
		SQ-PS8	Đường kính lõi/vỏ: 8mm/11mm; vỏ PVC trong suốt	180,000/m
		SQ-PS10	Đường kính lõi/vỏ: 10mm/13mm; vỏ PVC trong suốt	210,000/m
		SQ-PS12	Đường kính lõi/vỏ: 12mm/14.0mm; vỏ PVC trong suốt	230,000/m
		SQ-PS14	Đường kính lõi/vỏ: 14mm/17.3mm; vỏ PVC trong suốt	260,000/m
		SQ-PS16	Đường kính lõi/vỏ: 16mm/18mm; vỏ PVC trong suốt	340,000/m
		SQ-PS18	Đường kính lõi/vỏ: 18mm/20mm; vỏ PVC trong suốt	370,000/m
7	Sợi quang phát cạnh siêu sáng chuyên dụng kèm miếng gá Sợi có dính kèm miếng gá để thuận tiện cho việc lắp đặt như thể gắn vào cánh cửa xe, táp lô ô tô hoặc trang trí nội thất Ứng dụng: Trang trí trang trí nội thất, trang trí độ xe ô tô			
		SQ-SS1	Sợi quang phát cạnh có vỏ bọc kèm miếng gá Đường kính lõi/vỏ: 2.5/3.0mm	40,000/m
		SQ-SS2	Sợi quang phát cạnh kèm miếng gá Đường kính: 3mm	75,000/m

II. NGUỒN PHÁT:

TT	HÌNH ẢNH	MÃ SP	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
I	Nguồn mini LED Siêu nhỏ gọn, tiết kiệm điện, sử dụng điện áp 12V (Cần mua thêm Adapter 220V-12V nếu sử dụng điện áp 220V) Ứng dụng: Trang trí độ xe ô tô, trang trí nội thất			
1		LED-1W	Nguồn LED 1W Công suất: 1W; Điện áp: 12V Màu sắc: trắng	40,000
2		LED-1.5W	Nguồn LED 1.5W vỏ nhôm đơn sắc Công suất: 1.5W; Điện áp: 12V Màu sắc: Lựa chọn một trong các màu: trắng, trắng ấm, đỏ, xanh lá, xanh dương, xanh ngọc, vàng cam, hồng tím Đường kính giắc: Tùy chọn 3mm, 6mm, 8mm, 10mm	80,000
3		LED-1.5W RGB	Nguồn LED 1.5W vỏ nhôm đổi màu tuần hoàn Công suất: 1.5W, điện áp 12V Màu sắc: Thay đổi tuần hoàn tự động RGB Đường kính giắc: Tùy chọn 3mm, 6mm, 8mm, 10mm	120,000



5		LED-1.5W bluetooth 2/3/4/5/6	Hệ nguồn LED 1.5W bluetooth gồm nhiều đầu: Số lượng: Tùy chọn từ 2 đến 6 đầu Công suất: 1.5W mỗi đầu; Điện áp: 12V Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Đường kính giắc: Tùy chọn 3mm, 6mm, 8mm, 10mm	390,000/2 đầu 480,000/3 đầu 520,000/4 đầu 590,000/5 đầu 650,000/6 đầu
6			Dây cáp nối dài cho hệ nguồn LED 1.5W bluetooth Độ dài: Tùy chọn từ 2 đến 5m	26,000/2m 32,000/3m 40,000/4m 46,000/5m
7			Adapter 220V-12V Bộ chuyển đổi nguồn 220V AC sang 12V DC để sử dụng cho nguồn LED	50,000
II Nguồn LED thường Nhỏ gọn, tiết kiệm điện, cường độ sáng mạnh, độ bền cao, sử dụng điện áp 12V (có kèm sẵn Adapter 220V-12V), tuổi thọ 50,000 giờ Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí nội thất				
1		LED-3W RGBW sử dụng pin	Nguồn LED 3W RGBW sử dụng pin Chuyên sử dụng cho khiêu vũ, dancing, váy cưới hoặc trang trí nghệ thuật. Siêu nhỏ gọn, điều khiển với 40 hiệu ứng ánh sáng tùy chọn bằng nút bấm trên thân nguồn Kích thước: Φ28x68mm Đường kính giắc: 14mm (max 220 sợi quang Φ0.75mm) Loại pin sử dụng: 03 pin AAA	750,000
2		LED-7W RGBW nháy theo nhạc	Nguồn LED 7W RGBW nháy theo nhạc Siêu nhỏ gọn; điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc Kích thước: Φ36x144mm Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm)	800,000
3		LED-7W RGBW nháy theo nhạc, bluetooth	Nguồn LED 7W RGBW bluetooth Siêu nhỏ gọn; điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Kích thước: Φ35x155mm Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm)	900,000
4		LED-16W RGBW nháy theo nhạc	Nguồn LED 16W RGBW nháy theo nhạc Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc Kích thước: 122x88x38mm Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm)	850,000
5		LED-16W RGBW nháy theo nhạc, bluetooth	Nguồn LED 16W RGBW bluetooth Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng; tính năng nháy theo nhạc; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Kích thước: 122x88x38mm Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm)	950,000
6		LED-18W RGBW lắp lánh	Nguồn LED 18W RGBW lắp lánh Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng Kích thước: 130x95x55mm Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm)	1,300,000
7		LED-18W RGBW lắp lánh, nháy theo nhạc, bluetooth	Nguồn LED 18W RGBW lắp lánh bluetooth Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Kích thước: 130x95x55mm Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm)	1,500,000










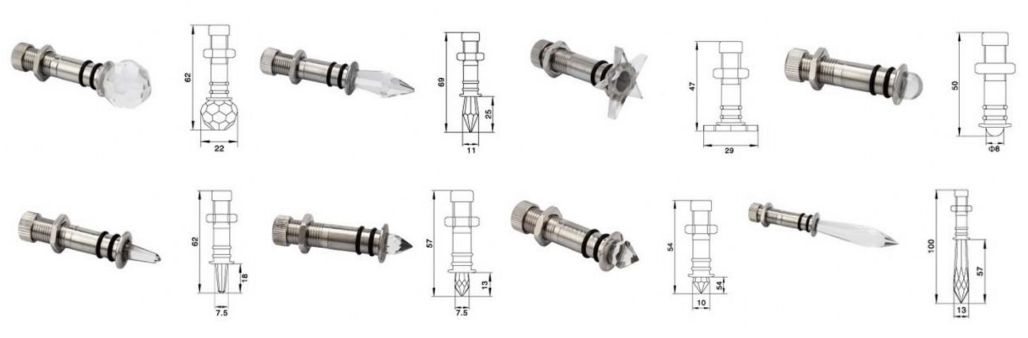
8		LED-18Wx2 RGBW 2 cổng lắp lánh, nháy theo nhạc, bluetooth	Nguồn LED 18Wx2 RGBW 2 cổng lắp lánh bluetooth Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Kích thước: 130x95x55mm Đường kính giắc: 20mm mỗi cổng (max 500 sợi quang Φ0.75mm mỗi cổng)	1,900,000
9		LED 18W RGBW lắp lánh kết hợp 12 cổng sao băng bluetooth	Nguồn LED 18W RGBW lắp lánh kết hợp 12 cổng sao băng bluetooth Nguồn gồm 2 đầu: - Đối với đầu 18W: Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth - Đối với đầu 12 cổng: Hiệu ứng chạy tuần hoàn giữa các cổng, màu trắng; Điều khiển từ xa thay đổi tốc độ và thời gian lưu lại của vệt sao băng Kích thước: 135x95x55mm Đường kính giắc: 20mm đối với đầu 18W và 7mm đối với mỗi đầu 12 cổng	2,100,000
10		LED 18Wx2 RGBW 2 cổng lắp lánh kết hợp 12 cổng sao băng bluetooth	Nguồn LED 18Wx2 RGBW 2 cổng lắp lánh kết hợp 12 cổng sao băng bluetooth Nguồn gồm 2 đầu: - Đối với đầu 18Wx2 cổng: Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth - Đối với đầu 12 cổng: Hiệu ứng chạy tuần hoàn giữa các cổng, màu trắng; Điều khiển từ xa thay đổi tốc độ và thời gian lưu lại của vệt sao băng Kích thước: 135x95x55mm Đường kính giắc: 20mm mỗi cổng đối với đầu 18Wx2 và 7mm đối với mỗi đầu 12 cổng	2,500,000
11		LED 16 cổng sao băng lắp lánh	Nguồn LED 16 cổng hiệu ứng sao băng Phù hợp để làm 1-2 vệt sao băng dài hoặc 3-4 vệt sao băng ngắn hoặc hiệu ứng sao nền lấp lánh hoặc theo sức sáng tạo, màu trắng Điều khiển từ xa với nhiều tính năng: lựa chọn tốc độ, thời gian lưu lại vệt sao băng; lựa chọn hiệu ứng lấp lánh; chế độ nháy theo nhạc Kích thước: 200x38x30mm Đường kính giắc: 7mm mỗi cổng	1,100,000
12		LED 12 cổng sao băng bluetooth	Nguồn LED 12 cổng hiệu ứng sao băng bluetooth Phù hợp để làm 1-2 vệt sao băng dài hoặc 3-4 vệt sao băng ngắn Hiệu ứng chạy tuần hoàn giữa các cổng, màu trắng Điều khiển từ xa thay đổi tốc độ và thời gian lưu lại của vệt sao băng; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Kích thước: 85x62x38mm Đường kính giắc: 7mm mỗi cổng	1,200,000
III	Nguồn LED công suất cao Tiết kiệm điện, cường độ sáng rất mạnh, cung cấp được số lượng lớn sợi quang, độ bền cao, tuổi thọ 50,000 giờ. Tùy chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, đèn chùm sợi quang, rèm sợi quang, trang trí bể bơi, trang trí nội thất, trang trí ngoài trời			
1		LED-27W RGBW lắp lánh, nháy theo nhạc, bluetooth (tùy chọn đồng bộ hóa)	Nguồn LED 27W RGBW lắp lánh bluetooth Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Tùy chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát Kích thước: 150x150x90mm Đường kính giắc: 30mm (max 1100 sợi quang Φ0.75mm)	2,200,000

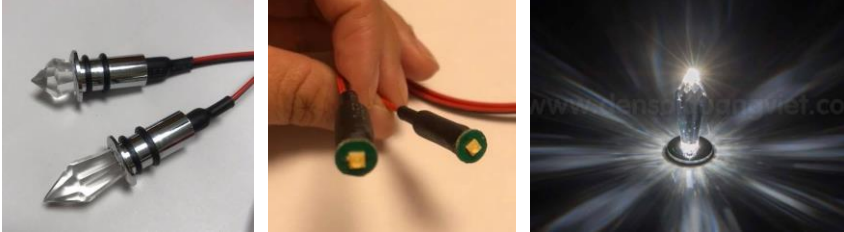
2		LED-27W RGBW 2 cổng lắp lánh, nháy theo nhạc, bluetooth (tùy chọn đồng bộ hóa)	Nguồn LED 27Wx2 RGBW 2 cổng lắp lánh bluetooth Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lắp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth Tùy chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát Kích thước: 150x150x90mm Đường kính giác: 30mm mỗi cổng (max 1100 sợi quang Ø0.75mm mỗi cổng)	2,800,000
3		LED-27W chuyên sử dụng ngoài trời	Nguồn LED 27W RGBW chuyên sử dụng ngoài trời Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng Đặc biệt khả năng chuyên sử dụng ngoài trời với tiêu chuẩn chống nước IP65 Kích thước: Ø60x145mm Đường kính giác: 30mm (max 1100 sợi quang Ø0.75mm)	2,400,000
4		LED-45W mini lắp lánh, chuyên dụng nháy theo nhạc	Nguồn LED 45W RGBW mini lắp lánh chuyên dụng nháy theo nhạc Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lắp lánh, thay đổi cường độ sáng Đặc biệt khả năng chuyên dụng nháy theo nhạc cực nhạy Kích thước: 143x118x60mm Đường kính giác: 30mm (max 1100 sợi quang Ø0.75mm)	2,200,000
5		LED-45W (tùy chọn đồng bộ hóa)	Nguồn LED 45W RGB hoặc RGBW Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc Tùy chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát Kích thước: 195x178x76mm Đường kính giác kết nối: 30mm	2,300,000
6		LED-75W (tùy chọn đồng bộ hóa)	Nguồn LED 75W RGB hoặc RGBW Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc Tùy chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát Kích thước: 278x195x76mm Đường kính giác kết nối: 30mm	3,500,000
7		LED-100W (tùy chọn đồng bộ hóa)	Nguồn LED 100W RGB hoặc RGBW Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc Tùy chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát Kích thước: 278x195x76mm Đường kính giác kết nối: 30mm	4,000,000
8		LED-120W (tùy chọn đồng bộ hóa)	Nguồn LED 120W RGB hoặc RGBW Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc Tùy chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát Kích thước: 278x195x76mm Đường kính giác kết nối: 30mm	4,500,000
9		Điều khiển cho nguồn đồng bộ	Bộ điều khiển RGB hoặc RGBW cho nguồn chủ với các tùy chọn: • Điều khiển từ xa cảm ứng hoặc • Điều khiển từ xa và khả năng điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth hoặc • Điều khiển từ xa và khả năng điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối wifi	250,000
IV	Nguồn DMX Nguồn được tích hợp thêm tính năng DMX có tác dụng: Đồng bộ hóa hiệu ứng giữa các nguồn phát và điều khiển được qua bộ điều khiển âm thanh DMX 512. Hệ nguồn sẽ được điều khiển thông qua cơ chế Nguồn chủ - Nguồn phụ Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, đèn chùm sợi quang, trang trí bể bơi, rèm sợi quang, trang trí nội thất, trang trí ngoài trời			

1		LED-27W DMX lắp lánh	Nguồn LED 27W DMX lắp lánh Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, lắp lánh, tính năng DMX Tuổi thọ: 50,000 giờ Kích thước: 150x150x90mm Đường kính giắc kết nối: 30mm	2,500,000
2		LED-45W DMX	Nguồn LED 45W DMX Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, tính năng DMX Tuổi thọ: 50,000 giờ Kích thước: 195x178x76mm Đường kính giắc kết nối: 30mm	3,000,000
3		LED-75W DMX	Nguồn LED 75W DMX Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, tính năng DMX Tuổi thọ: 50,000 giờ Kích thước: 278x195x76mm Đường kính giắc kết nối: 30mm	4,000,000
4		LED-100W DMX	Nguồn LED 100W DMX Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, tính năng DMX Tuổi thọ: 50,000 giờ Kích thước: 278x195x76mm Đường kính giắc kết nối: 30mm	4,400,000
5		LED-120W DMX	Nguồn LED 120W DMX Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, tính năng DMX Tuổi thọ: 50,000 giờ Kích thước: 278x195x76mm Đường kính giắc kết nối: 30mm	4,800,000

III. PHỤ KIỆN

TT	HÌNH ẢNH, MÃ SP, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, ĐƠN GIÁ			
1	Đầu khuếch tán plastic Được gắn vào đầu cuối sợi quang để tạo hiệu ứng, điểm nhấn Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí			
	 Mã: PK-01 Giá: 2,500/cái	 Mã: PK-02	 Mã: PK-03	 Mã: PK-04
	 	Nút nhựa dẻo silicon để gắn sợi quang vào đầu khuếch tán Plastic, phù hợp với loại sợi đường kính 0.75mm; 1.0mm hoặc 1.5mm Giá: 800/cái		
2	Hạt tinh thể pha lê Hạt tinh thể pha lê đa dạng về hình dáng và kích thước để tạo hiệu ứng, điểm nhấn Ứng dụng: Đèn chùm sợi quang, rèm sợi quang, trang trí			
	Hạt tinh thể pha lê cho sợi quang đường kính từ 1.5mm đến 3.5mm			
	 Mã: PL-01 Giá: 18,000	 Mã: PL-02 Giá: 18,000	 Mã: PL-03 Giá: 18,000	

	 Mã: PL-04 Giá: 12,000  Mã: PL-05 Giá: 14,000  Mã: PL-06: đường kính 3/ 4/ 5cm Giá: 18,000/ 22,000/ 28,000 Hạt tinh thể pha lê cho sợi quang đường kính dưới 1.5mm  Mã: PL-07 Giá: 8,000  Mã: PL-08 Giá: 18,000  Mã: PL-09 Giá: 8,000  Mã: PL-10 Giá: 7,000  Mã: PL-11 Giá: 7,000												
	Hạt pha lê kim cương tròn các loại cho sợi quang đường kính từ 0.75 - 3mm. Mã: PL-12  <table border="0"> <tr> <td>Đường kính 14mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>Đường kính 16mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>Đường kính 18mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>Đường kính 20mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>Đường kính 25mm, phù hợp với sợi quang 1.5mm:</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>Đường kính 30mm, phù hợp với sợi quang 1.5-3.0mm:</td> <td>18,000</td> </tr> </table>	Đường kính 14mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:	3,000	Đường kính 16mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:	4,000	Đường kính 18mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:	5,000	Đường kính 20mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:	6,000	Đường kính 25mm, phù hợp với sợi quang 1.5mm:	12,000	Đường kính 30mm, phù hợp với sợi quang 1.5-3.0mm:	18,000
Đường kính 14mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:	3,000												
Đường kính 16mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:	4,000												
Đường kính 18mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:	5,000												
Đường kính 20mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:	6,000												
Đường kính 25mm, phù hợp với sợi quang 1.5mm:	12,000												
Đường kính 30mm, phù hợp với sợi quang 1.5-3.0mm:	18,000												
3	Đầu khuếch tán pha lê Cấu tạo bằng hạt tinh thể pha lê gắn vào hệ ốc vít bằng inox, bên trong làm rỗng để luồn sợi quang, được để tạo hiệu ứng đẹp mắt Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí bể bơi, trang trí nội thất												
	Đầu khuếch tán pha lê cho sợi quang dưới 3mm  Loại sử dụng vít xoáy: 25,000/cái  Loại sử dụng vít nờ: 35,000/cái Đầu khuếch tán pha lê cho sợi quang từ 3-6mm 												

	
	Giá: 40,000/cái
4	Bộ pha lê khuếch tán chuyên dụng gắn trên trần tạo hiệu ứng đẹp mắt Cấu tạo gồm đầu pha lê thân inox, bên trong có sẵn đèn LED 1W màu trắng, điện áp sử dụng 12V
	
	Giá: 80,000/bộ
5	Đầu khuếch tán ánh sáng cho bể bơi Cấu tạo gồm hệ ốc vít bằng inox gắn mặt kính phẳng để bảo vệ sợi quang và khuếch tán ánh sáng
	 
	Đầu khuếch tán màu bạc (silver) Giá: 40,000/cái Đầu khuếch tán màu vàng (gold) Giá: 40,000/cái
6	Đầu khuếch tán ánh sáng để chiếu sáng Cấu tạo gồm phần thân bằng inox, bề mặt là thấu kính có tác dụng tỏa ánh sáng để phục vụ cho mục đích chiếu sáng, phù hợp cho sợi quang có đường kính dưới 10mm
	 
	Đầu khuếch tán không khớp nối Độ dài: 62mm, đường kính bề mặt: 28mm Giá: 160,000/cái Đầu khuếch tán có khớp nối xoay linh hoạt Độ dài: 90mm, đường kính bề mặt: 28mm Giá: 290,000/cái
7	Vật tư đèn sân vườn, ngoài trời (Vui lòng xem báo giá riêng cho mục này)

Ghi chú:

- Quý khách có nhu cầu thi công lắp đặt trọn gói xin vui lòng liên hệ trực tiếp;
- Báo giá trên chưa bao gồm VAT, nếu Quý khách lấy VAT sẽ tính thuế 10%;
- Sản phẩm bảo hành 02 năm.

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm của ĐÈN SỢI QUANG VIỆT!