

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Nguồn phát sợi quang

**Model: LED-27W RGBW lắp lánh, nháy theo  
nhạc bluetooth (1 cổng & 2 cổng)**

## I. Lưu ý an toàn:


Đảm bảo đúng nguồn điện cung cấp cho nguồn phát  
Đặt nơi khô ráo, thoáng mát; tránh va đập mạnh  
Tránh đặt nơi có nhiệt độ cao


## II. Thông số kỹ thuật:

Nguồn: 220V AC  
Màu sắc: Đổi màu RGBW  
Công suất LED: 27W (loại 1 cổng) hoặc 2x27W (loại 2 cổng)  
Tuổi thọ LED: 50,000 giờ  
Kích thước: 150 x 150 x 85 mm  
Đường kính giắc: 30mm

## III. Cách điều khiển nguồn phát:

### 1. Cách 1: Sử dụng điều khiển từ xa

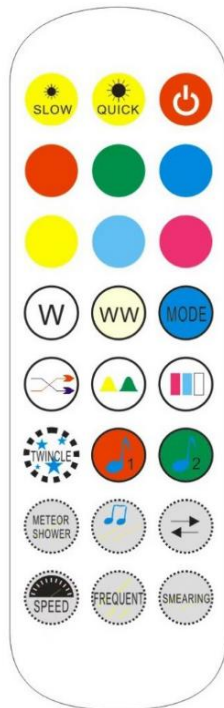

Phím	Chức năng
	Giảm cường độ sáng Giảm tốc độ thay đổi hiệu ứng
	Tăng cường độ sáng Tăng tốc độ thay đổi hiệu ứng
	Bật/Tắt
Các phím chọn màu sắc	Lựa chọn màu sắc cố định
	Màu trắng
	Màu trắng ấm

Phím	Chức năng
	Chế độ đổi màu chậm
	Chế độ vừa đổi màu, vừa thay đổi cường độ sáng
	Chế độ đổi màu đột ngột
	Lựa chọn tốc độ lấp lánh
	Chế độ nhảy theo nhạc kiểu 1
	Chế độ nhảy theo nhạc kiểu 2

## 2. Cách 2: Sử dụng phần mềm trên điện thoại qua bluetooth

Yêu cầu: Hệ điều hành iOS 10.0 trở lên hoặc Android 4.4 trở lên



Quét mã QR để cài phần mềm điều khiển trên điện thoại hoặc tìm và cài đặt phần mềm iLamp trên kho ứng dụng của iOS/ Android.

Chạy phần mềm, bật bluetooth trên điện thoại kết nối với nguồn phát để điều khiển màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, cường độ sáng, các chế độ nhảy theo nhạc.

Lưu ý phải cấp đầy đủ quyền truy cập cho ứng dụng khi ứng dụng yêu cầu.