

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nguồn phát sợi quang

Model: LED-16 RGBW nháy theo nhạc bluetooth

I. Lưu ý an toàn:


Đảm bảo đúng nguồn điện cung cấp cho nguồn phát
Đặt nơi khô ráo, thoáng mát; tránh va đập mạnh
Tránh đặt nơi có nhiệt độ cao

II. Thông số kỹ thuật:

Nguồn: 12V DC (kèm Adapter 220V)
Công suất: 16W
Màu sắc: RGBW mixed (4 chip)
Tuổi thọ LED: 50,000 giờ
Đường kính giá: 20mm

III. Cách điều khiển nguồn phát:

1. Cách 1: Sử dụng điều khiển từ xa

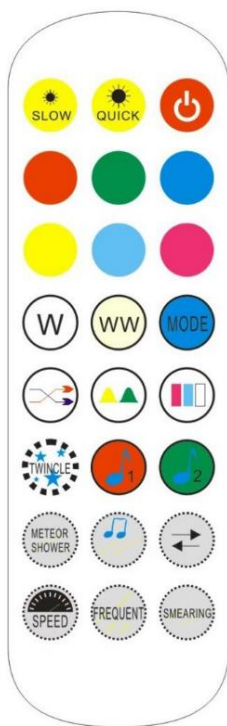

Phím	Chức năng
	Giảm cường độ sáng Giảm tốc độ thay đổi hiệu ứng
	Tăng cường độ sáng Tăng tốc độ thay đổi hiệu ứng
	Bật/Tắt
Các phím chọn màu sắc	Lựa chọn màu sắc cố định
	Màu trắng
	Màu trắng ấm

Phím	Chức năng
	Chế độ đổi màu chậm
	Chế độ vừa đổi màu, vừa thay đổi cường độ sáng
	Chế độ đổi màu đột ngột
	Không sử dụng
	Chế độ nháy theo nhạc kiểu 1
	Chế độ nháy theo nhạc kiểu 2

2. Cách 2: Sử dụng phần mềm trên điện thoại qua bluetooth

Yêu cầu: Hệ điều hành iOS 10.0 trở lên hoặc Android 4.4 trở lên



iLamp
Bluetooth APP

Quét mã QR để cài phần mềm điều khiển trên điện thoại hoặc tìm và cài đặt phần mềm iLamp trên kho ứng dụng của iOS/ Android.

Chạy phần mềm, bật bluetooth trên điện thoại kết nối với nguồn phát để điều khiển màu sắc và các hiệu ứng đổi màu, cường độ sáng, các chế độ nháy theo nhạc.

Lưu ý phải cấp đầy đủ quyền truy cập cho ứng dụng khi ứng dụng yêu cầu.